


210

5

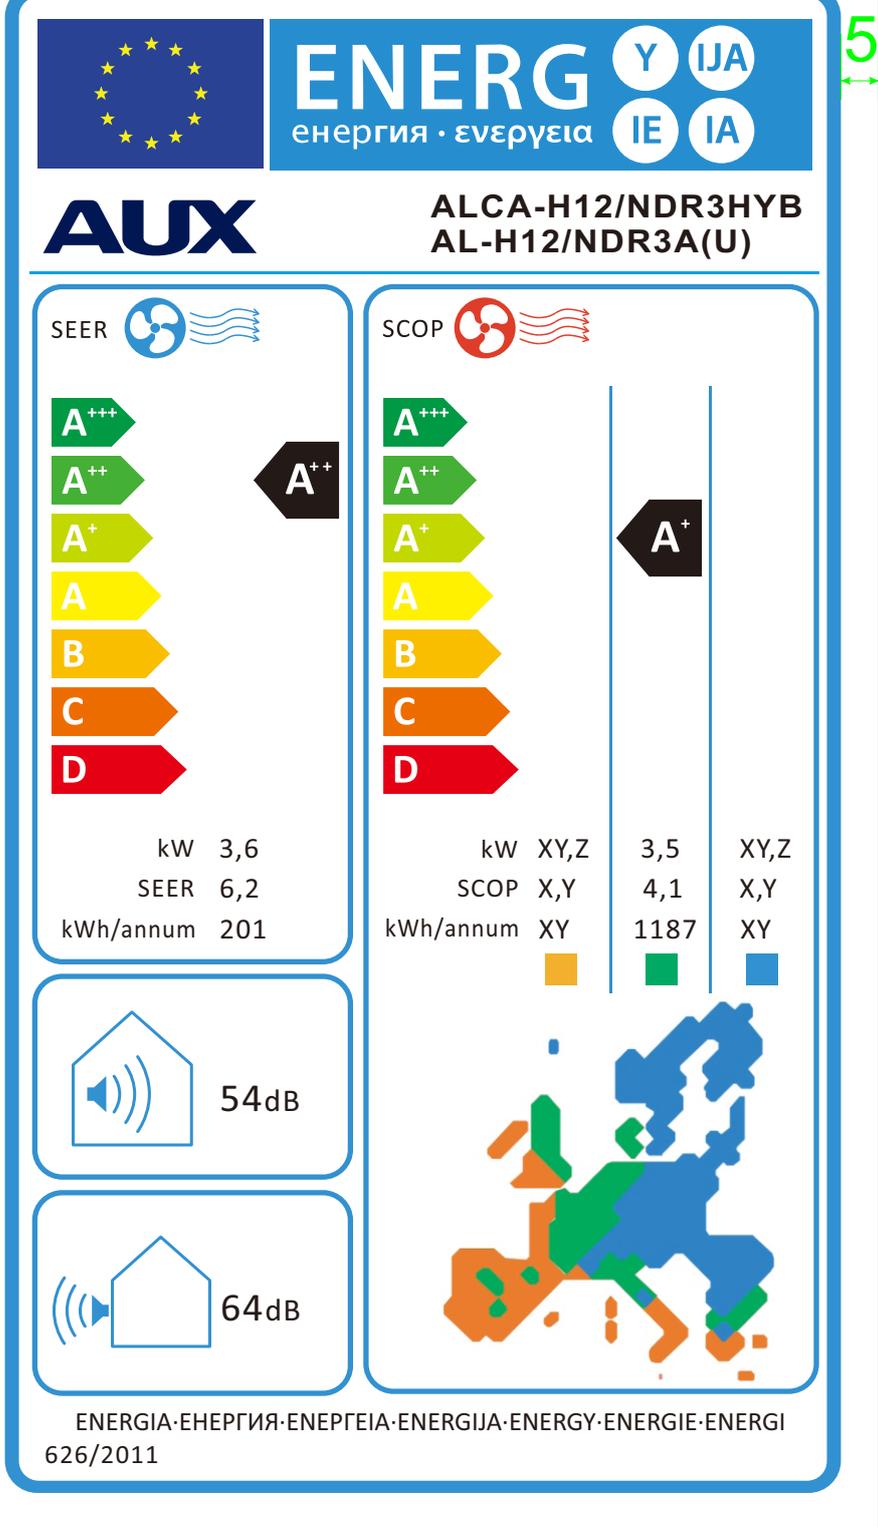

技术要求


1. 标贴切边平整，无缺角、锯齿形等缺陷；
2. 表面清洁，平整，颜色纯正，着色均匀，图案及字体清晰、正确，位置对称；
3. 字体及图案按图制作；
4. 背面涂不干胶，不干胶应能多次反复粘贴，去除后不应玷污面板；
5. 尺寸极限偏差执行GB/T 1804-V。

80g不干胶铜版纸
(210*120)

能效标识

210

5

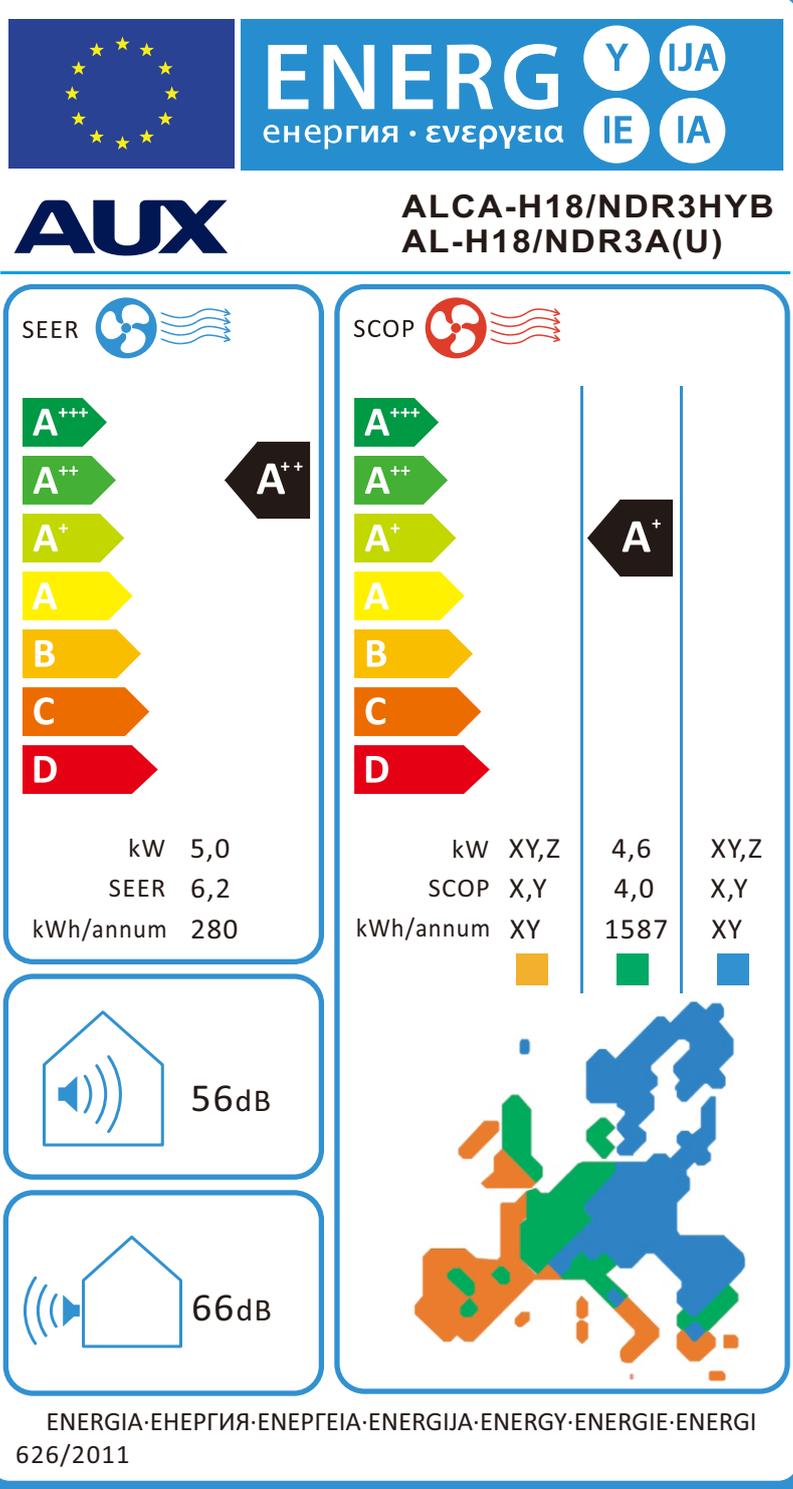

技术要求


1. 标贴切边平整，无缺角、锯齿形等缺陷；
2. 表面清洁，平整，颜色纯正，着色均匀，图案及字体清晰、正确，位置对称；
3. 字体及图案按图制作；
4. 背面涂不干胶，不干胶应能多次反复粘贴，去除后不应玷污面板；
5. 尺寸极限偏差执行GB/T 1804-V。

80g不干胶铜版纸
(210*120)

能效标识

210

5

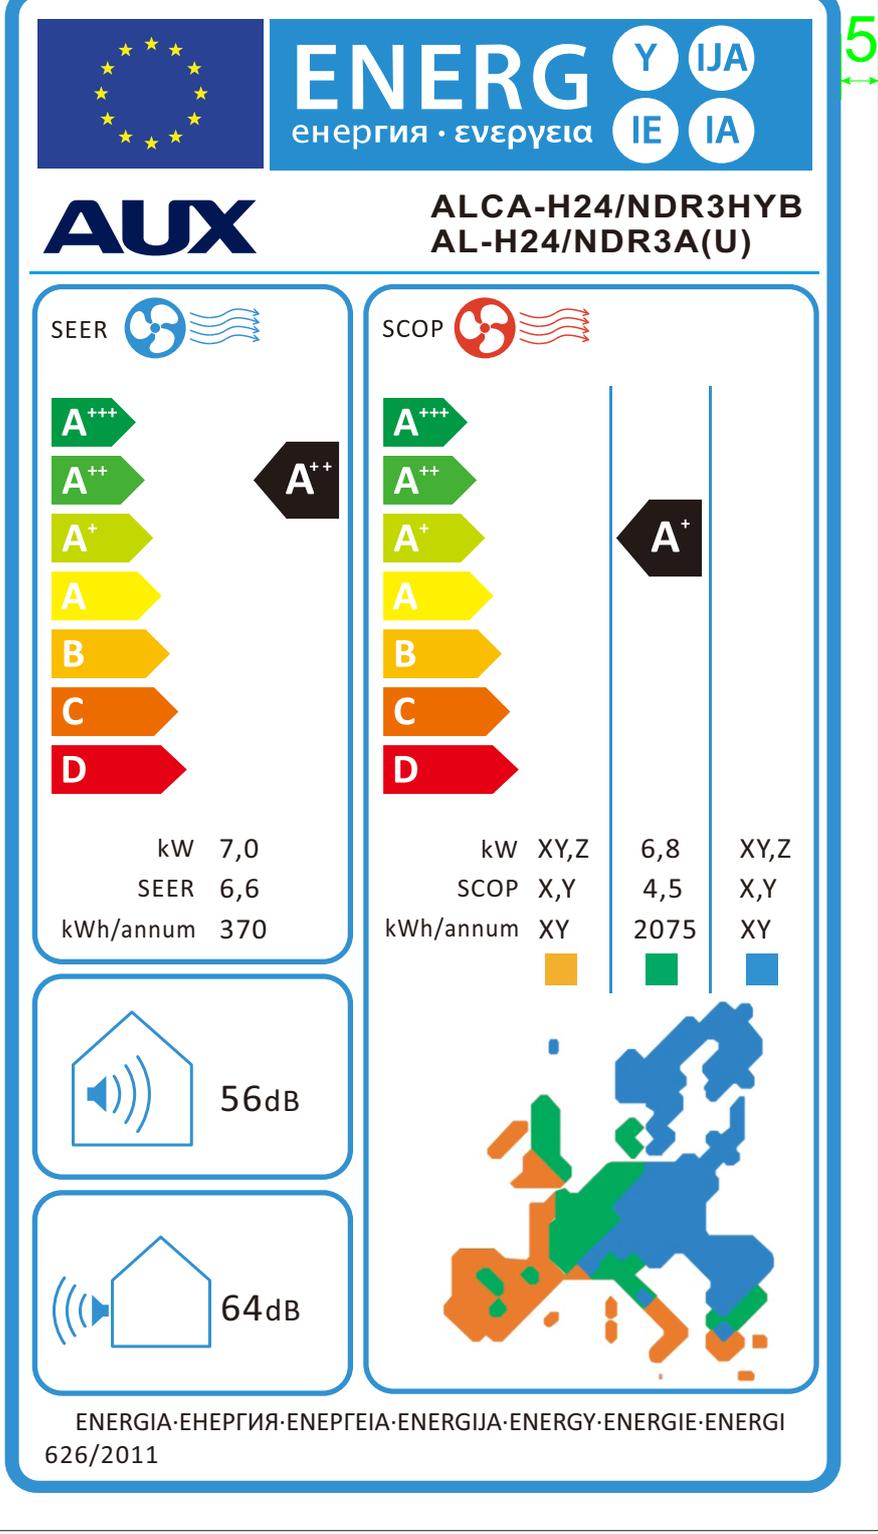

技术要求


1. 标贴切边平整，无缺角、锯齿形等缺陷；
2. 表面清洁，平整，颜色纯正，着色均匀，图案及字体清晰、正确，位置对称；
3. 字体及图案按图制作；
4. 背面涂不干胶，不干胶应能多次反复粘贴，去除后不应玷污面板；
5. 尺寸极限偏差执行GB/T 1804-V。

80g不干胶铜版纸
(210*120)

能效标识

210

5

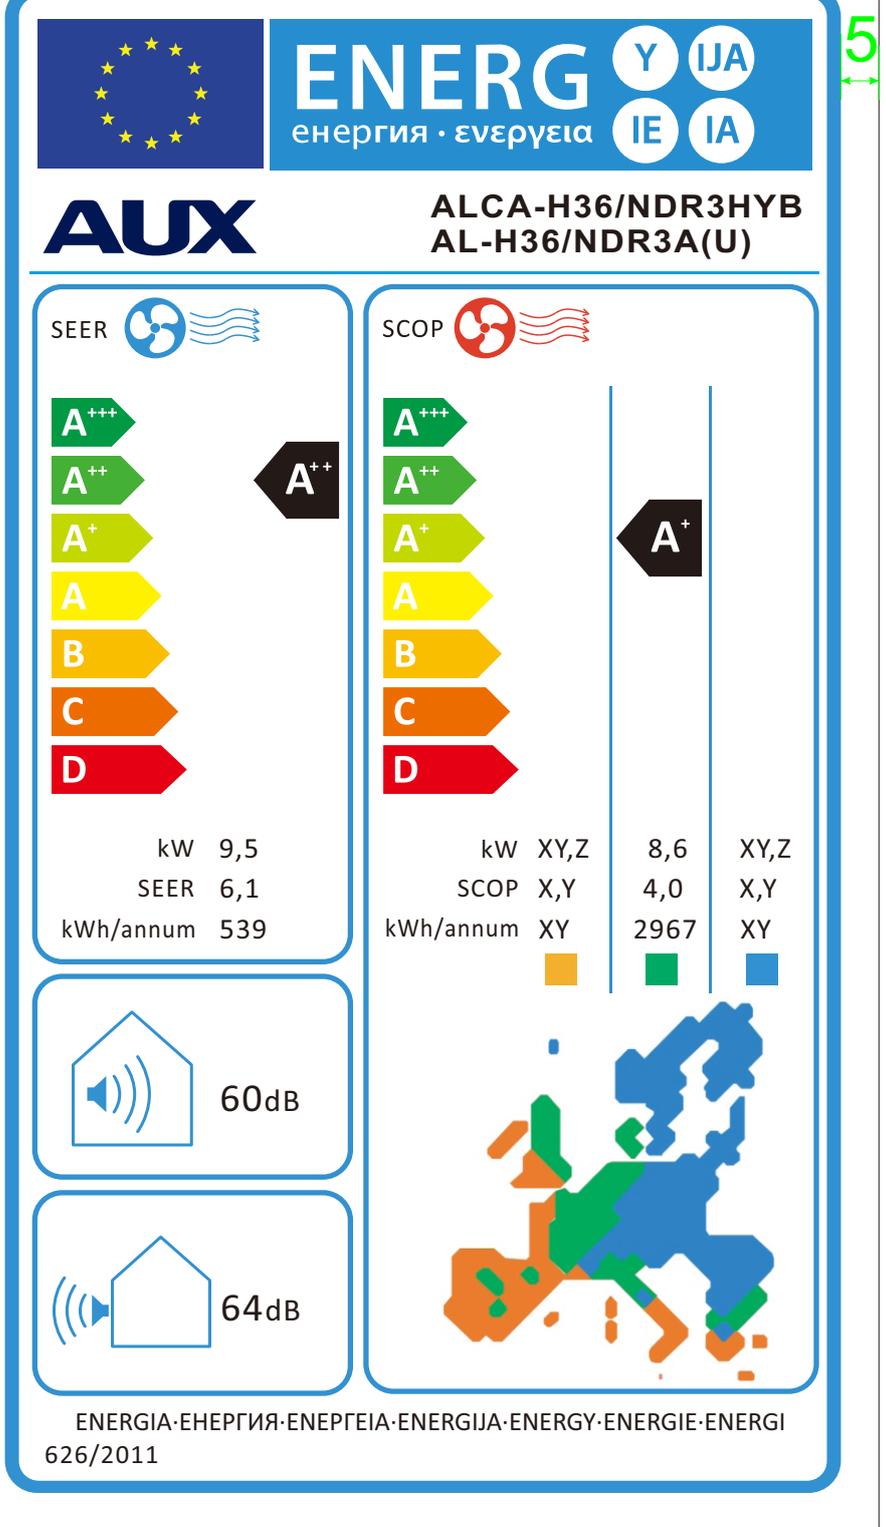

技术要求


1. 标贴切边平整，无缺角、锯齿形等缺陷；
2. 表面清洁，平整，颜色纯正，着色均匀，图案及字体清晰、正确，位置对称；
3. 字体及图案按图制作；
4. 背面涂不干胶，不干胶应能多次反复粘贴，去除后不应玷污面板；
5. 尺寸极限偏差执行GB/T 1804-V。

80g不干胶铜版纸
(210*120)

能效标识

210

5

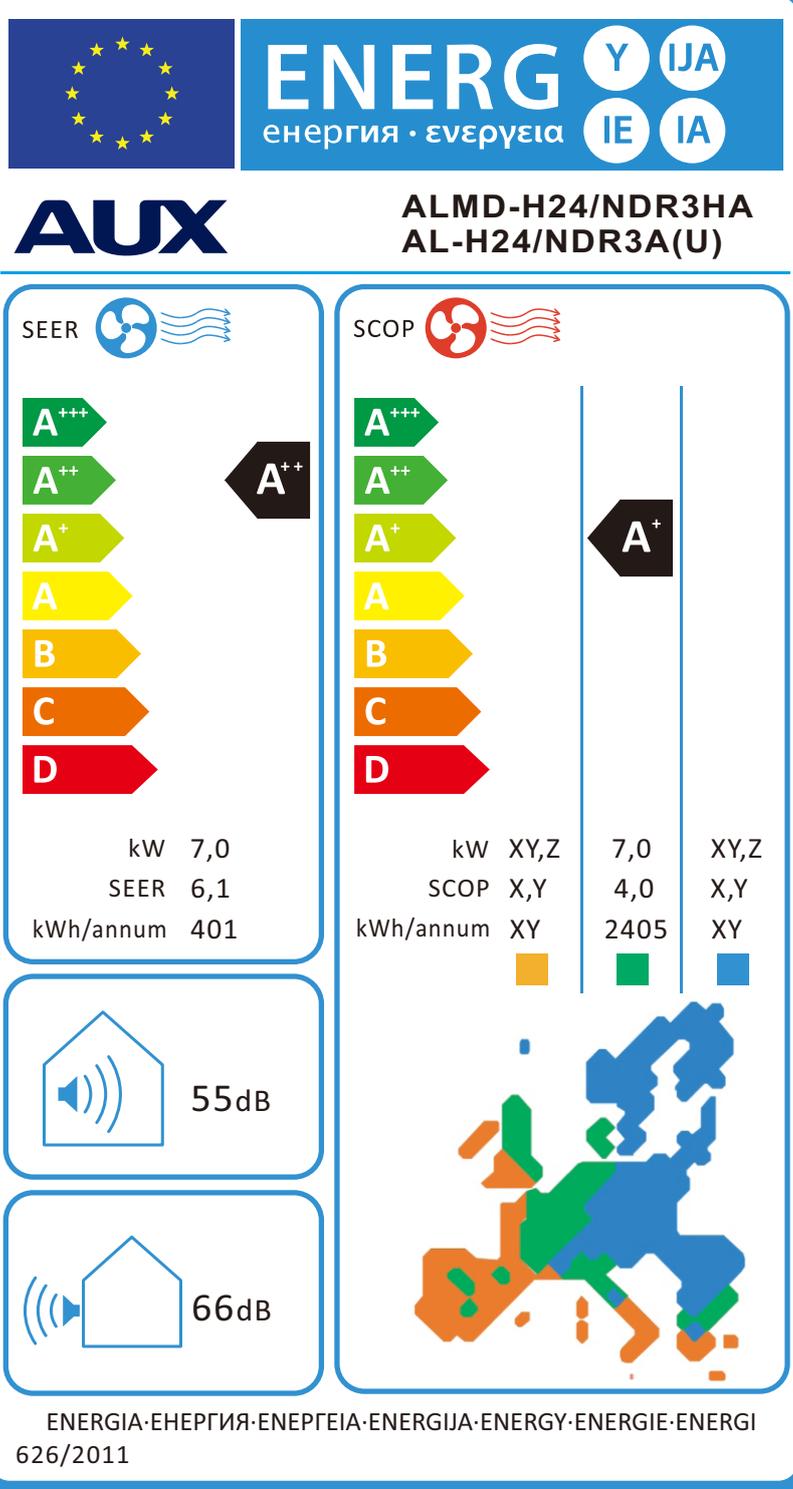

技术要求


1. 标贴切边平整，无缺角、锯齿形等缺陷；
2. 表面清洁，平整，颜色纯正，着色均匀，图案及字体清晰、正确，位置对称；
3. 字体及图案按图制作；
4. 背面涂不干胶，不干胶应能多次反复粘贴，去除后不应玷污面板；
5. 尺寸极限偏差执行GB/T 1804-V。

80g不干胶铜版纸
(210*120)

能效标识

210

5

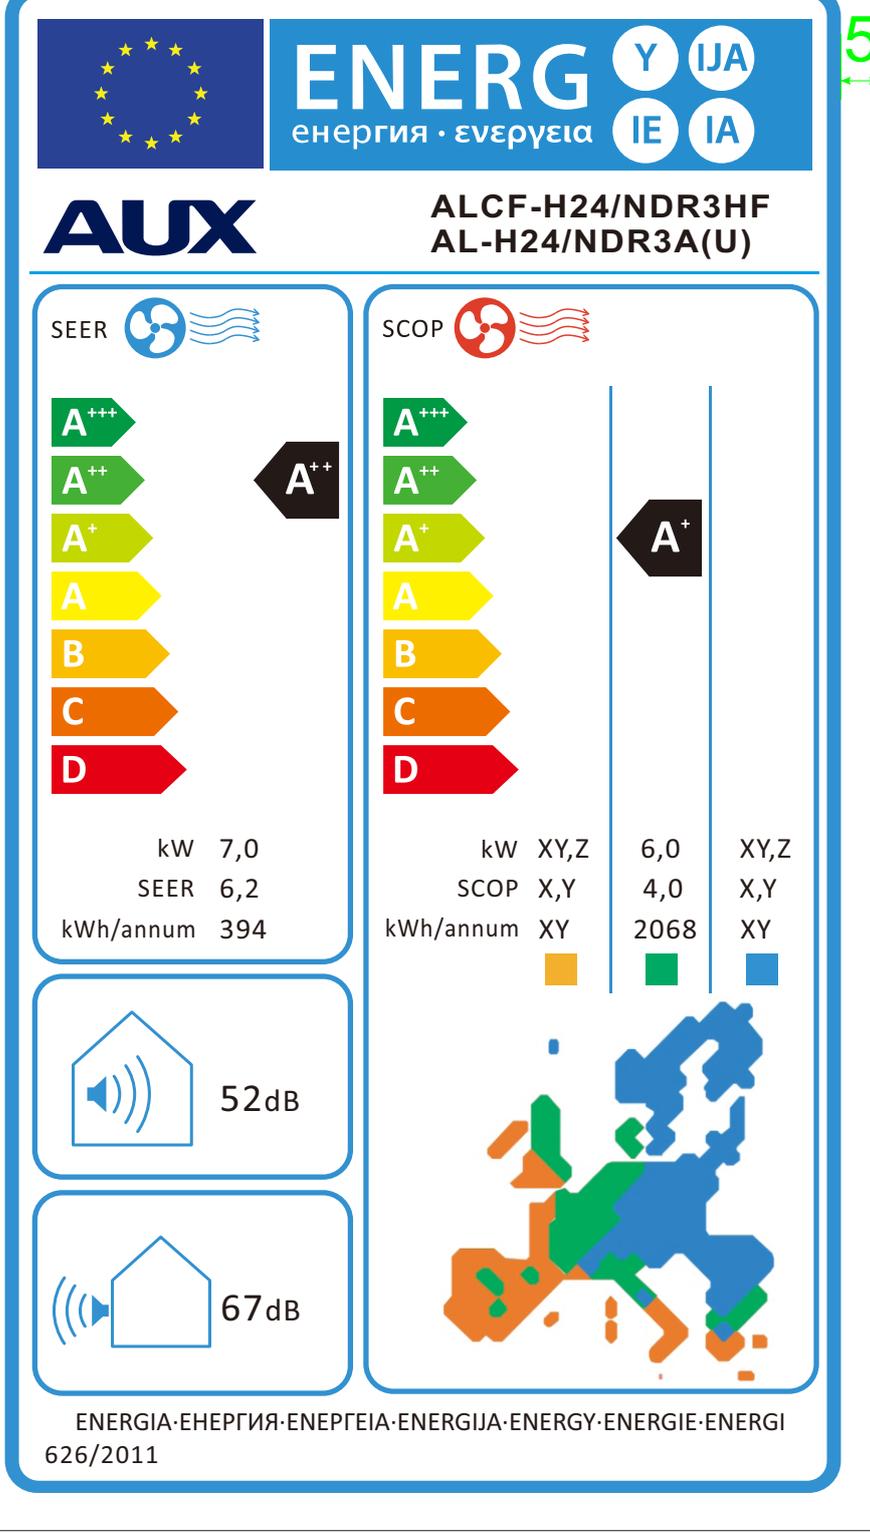

技术要求


1. 标贴切边平整，无缺角、锯齿形等缺陷；
2. 表面清洁，平整，颜色纯正，着色均匀，图案及字体清晰、正确，位置对称；
3. 字体及图案按图制作；
4. 背面涂不干胶，不干胶应能多次反复粘贴，去除后不应玷污面板；
5. 尺寸极限偏差执行GB/T 1804-V。

80g不干胶铜版纸
(210*120)

能效标识

210

5

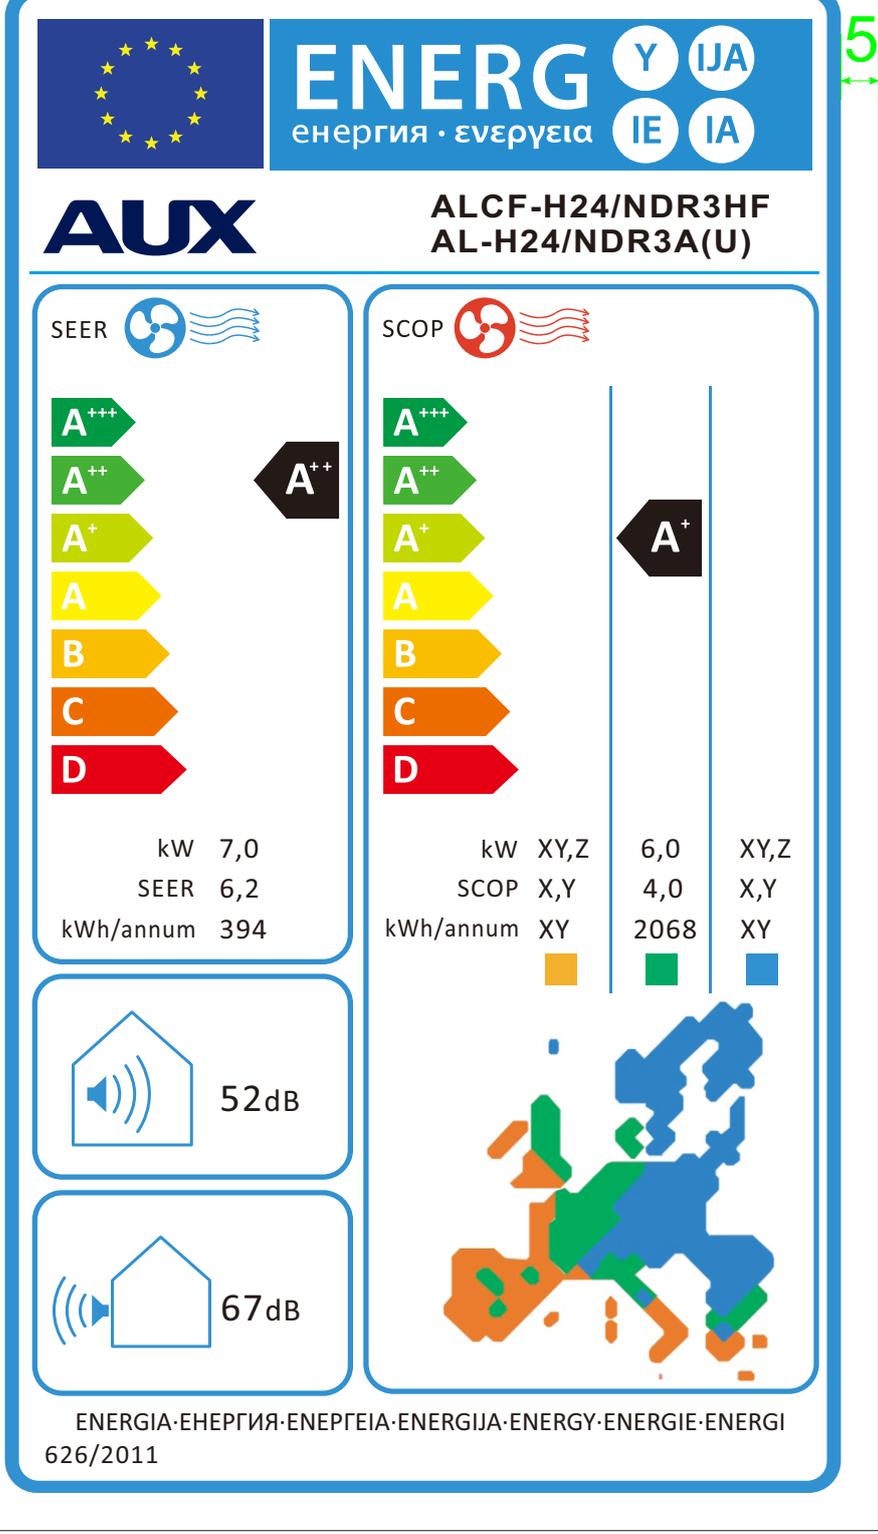

技术要求


1. 标贴切边平整，无缺角、锯齿形等缺陷；
2. 表面清洁，平整，颜色纯正，着色均匀，图案及字体清晰、正确，位置对称；
3. 字体及图案按图制作；
4. 背面涂不干胶，不干胶应能多次反复粘贴，去除后不应玷污面板；
5. 尺寸极限偏差执行GB/T 1804-V。

80g不干胶铜版纸
(210*120)

能效标识

210

5

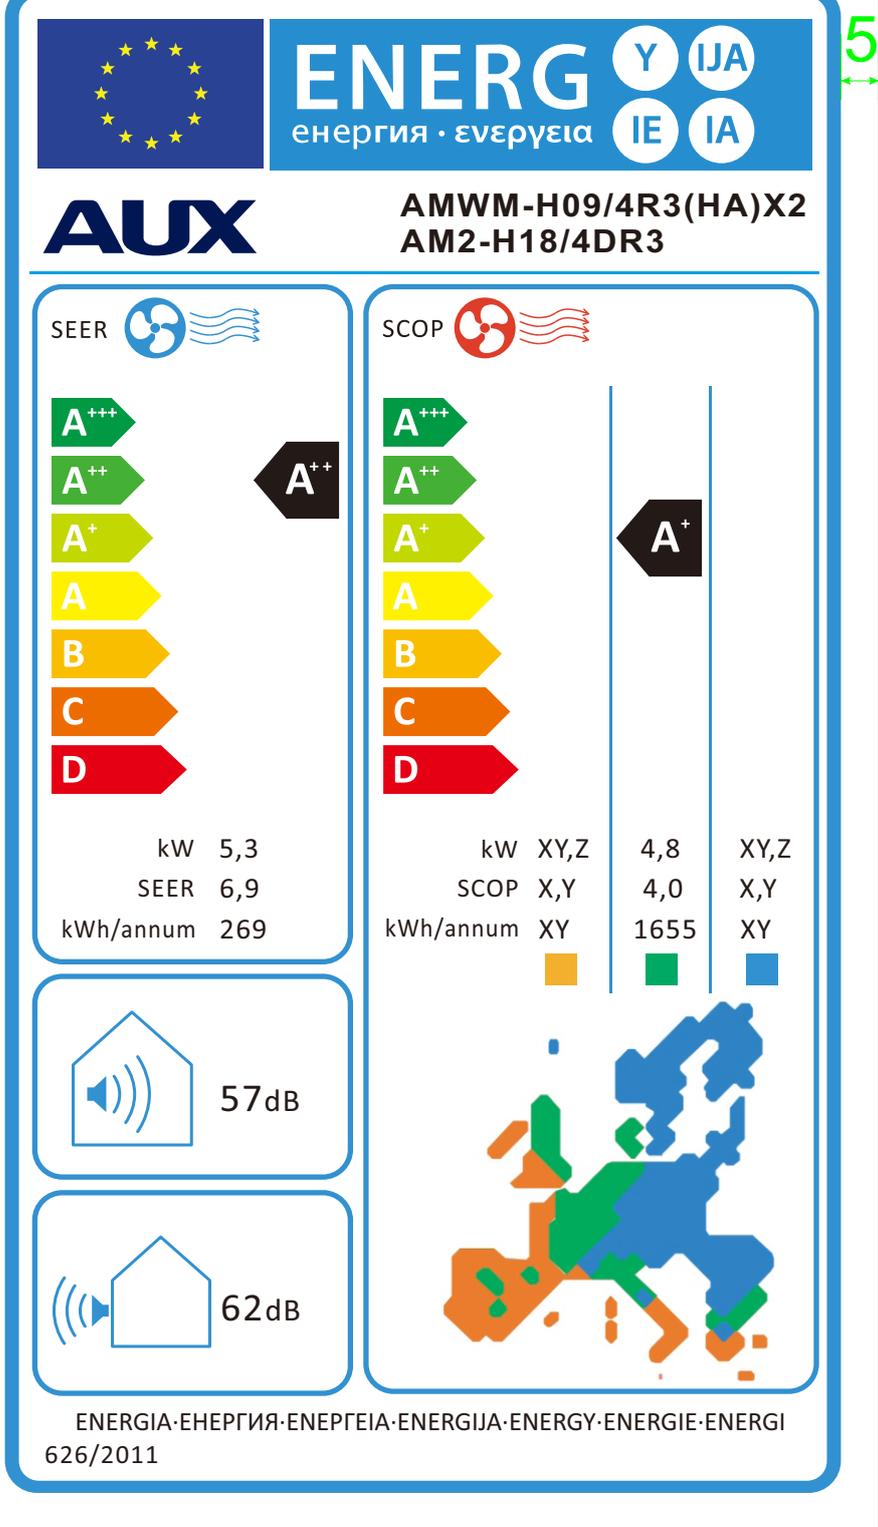

技术要求


1. 标贴切边平整，无缺角、锯齿形等缺陷；
2. 表面清洁，平整，颜色纯正，着色均匀，图案及字体清晰、正确，位置对称；
3. 字体及图案按图制作；
4. 背面涂不干胶，不干胶应能多次反复粘贴，去除后不应玷污面板；
5. 尺寸极限偏差执行GB/T 1804-V。

80g不干胶铜版纸
(210*120)

能效标识

210

5

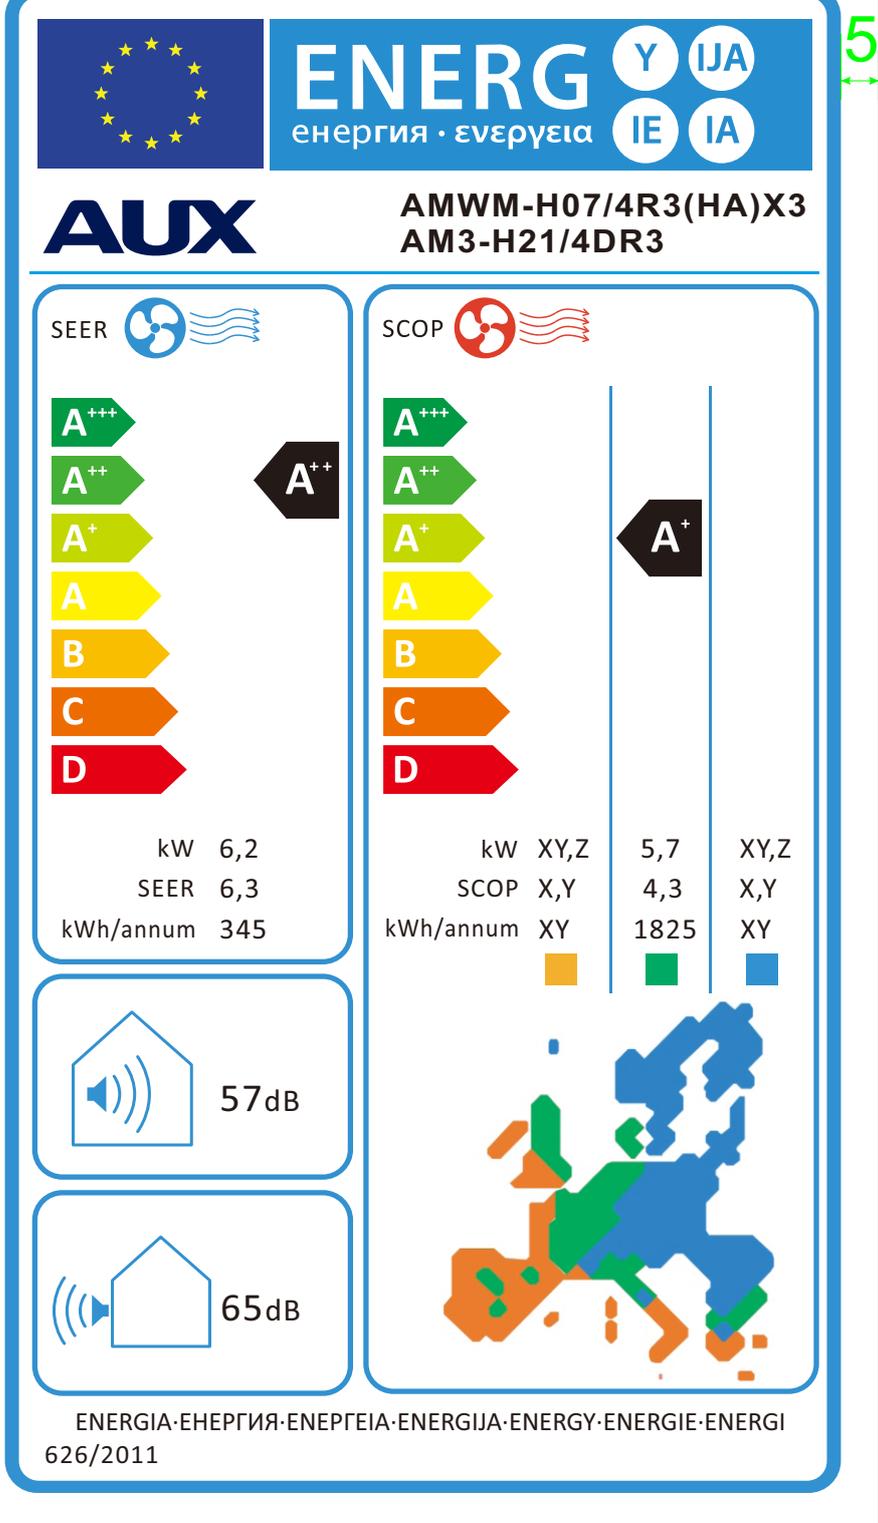

技术要求

1. 标贴切边平整，无缺角、锯齿形等缺陷；
2. 表面清洁，平整，颜色纯正，着色均匀，图案及字体清晰、正确，位置对称；
3. 字体及图案按图制作；
4. 背面涂不干胶，不干胶应能多次反复粘贴，去除后不应玷污面板；
5. 尺寸极限偏差执行GB/T 1804-V。


标	记	外	数	更改文件号
				签字
				日期

80g不干胶铜版纸
(210*120)

能效标识

210

5

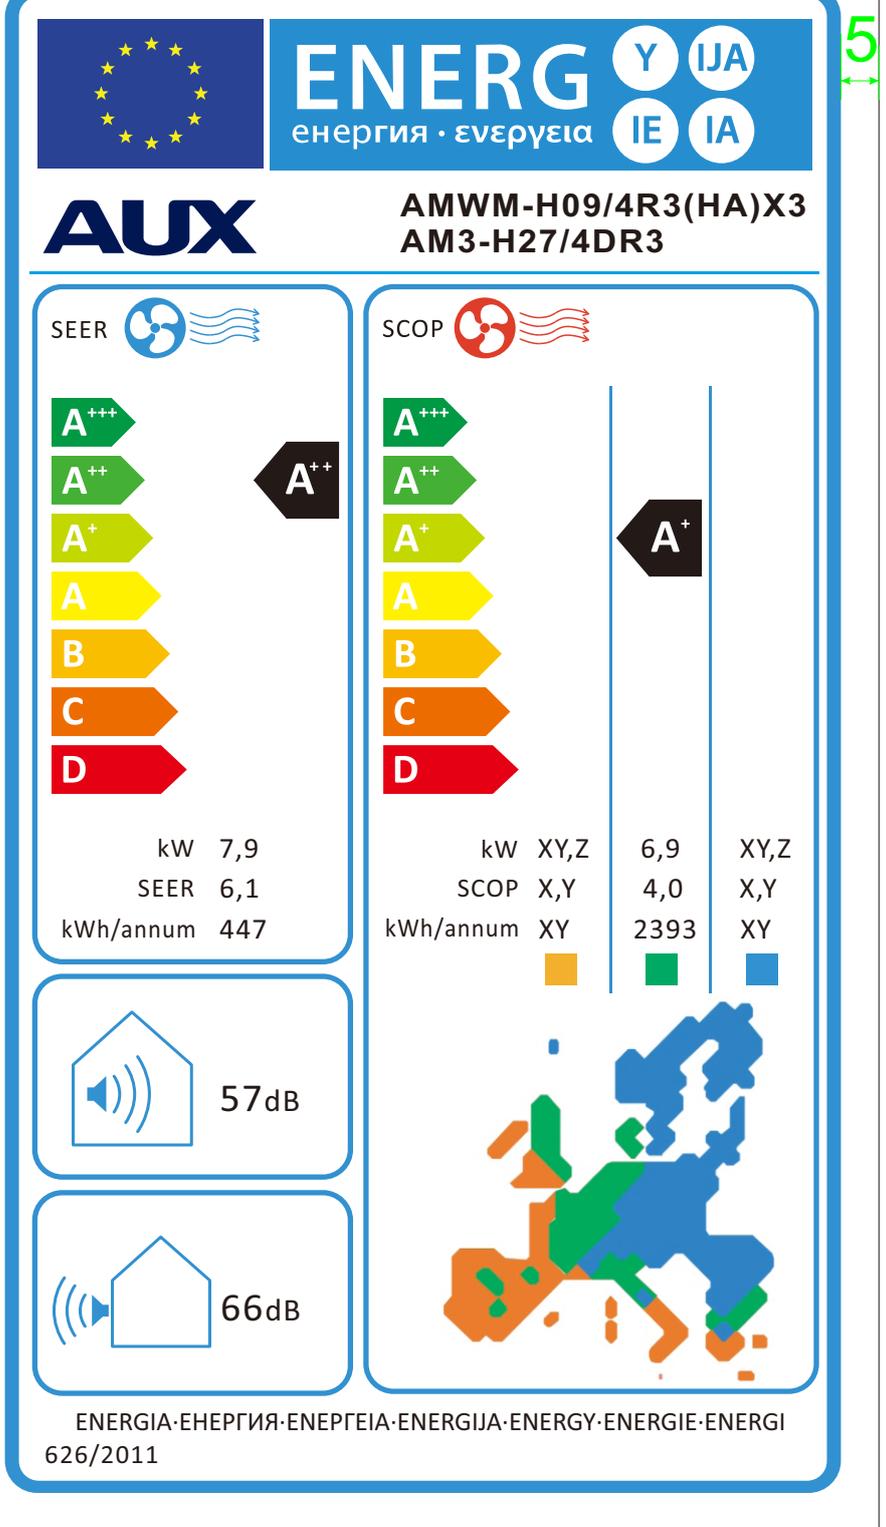

技术要求


1. 标贴切边平整，无缺角、锯齿形等缺陷；
2. 表面清洁，平整，颜色纯正，着色均匀，图案及字体清晰、正确，位置对称；
3. 字体及图案按图制作；
4. 背面涂不干胶，不干胶应能多次反复粘贴，去除后不应玷污面板；
5. 尺寸极限偏差执行GB/T 1804-V。

80g不干胶铜版纸
(210*120)

能效标识

210

5

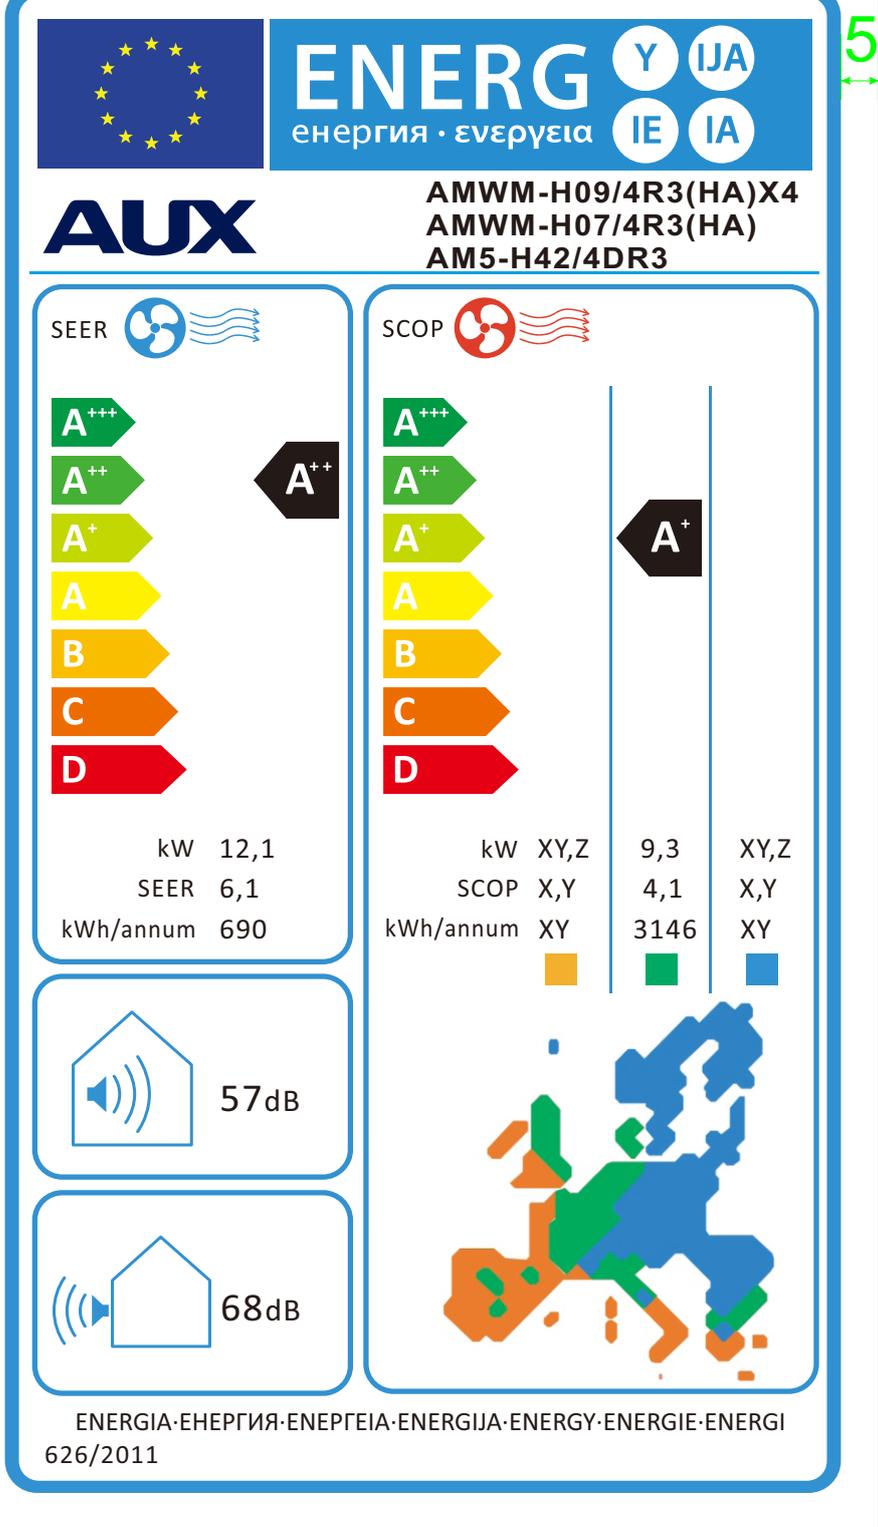

技术要求

1. 标贴切边平整，无缺角、锯齿形等缺陷；
2. 表面清洁，平整，颜色纯正，着色均匀，图案及字体清晰、正确，位置对称；
3. 字体及图案按图制作；
4. 背面涂不干胶，不干胶应能多次反复粘贴，去除后不应玷污面板；
5. 尺寸极限偏差执行GB/T 1804-V。

80g不干胶铜版纸
(210*120)

能效标识